

Curvadora de tubos

Profast SERIE 90

La PROFAST Serie 90 es una máquina curvadora de tubos completamente automática de 3 ejes: curvatura (eje Y), avance (eje X) y rotación (eje Z). La PROFAST Serie 90 puede curvar tubos de un diámetro de hasta 90 mm.

Montados de serie:

- intercambiador de calor;
- extracción anticipada del mandril;
- lubricación automática del mandril.


SERIE 90




EURO



PROFAST

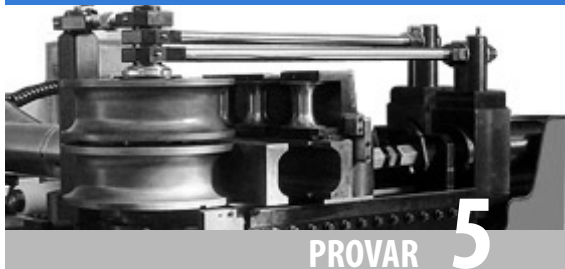


PROVAR 5

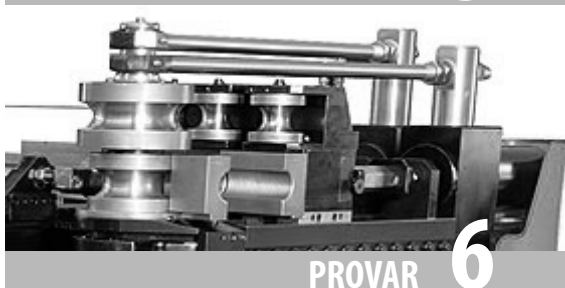

PROVAR 6

FICHA TÉCNICA - PROFAST

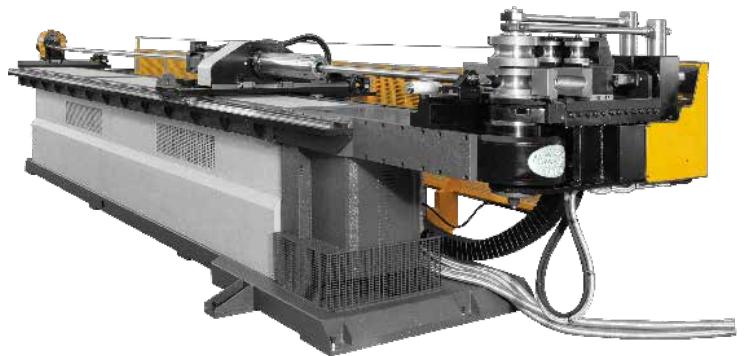

CARACTERÍSTICAS	U.M.	PROFAST
Y Máx. velocidad curvatura	°/1"	45
Y Tolerancia	+/- °	0.1
X Máx. velocidad de translación	mm 1"	650
X Tolerancia	+/- mm	0.1
Z Máx. velocidad de rotación pinza	°/1"	180
Z Tolerancia	+/- °	0.1
Peso	+/- Kg	5500

CARACTERÍSTICAS	U.M.	PROFAST
Tubo redondo R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Tubo redondo en acero inox	mm	90x5
Tubo redondo leghe Al.Ot.Cu.	mm	90x10
Tubo cuadrado R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x2
Tubo reticular doblado de costa	mm	40x80x2
Tubo reticular doblado plano	mm	80x50x2
Redondo lleno R=42 Kg/mm ²	mm	50
Cuadrado lleno R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
R.I. mín. con árbol normal	mm	≥50
R.I. mín. especial	mm	≤50
R.M. max. con rodillos	mm	380
Carril extracción mandril	mm	100
Ángulo máx. de curvatura	°	195
Longitud útil	mm	3600
Prolongación máquina	mm	1560

Las características de las máquinas deben ser consideradas como indicativas.
 La Macri Italia s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones con el fin de obtener mejoras técnicas.