

FICHA TÉCNICA - PROFAST CN3

**CURVADORAS DE TUBOS
PROFAST CN3 SERIE 45**


La PROFAST 45 CN3 (Serie 45) es una máquina curvadora de tubos completamente automática de 3 ejes: curvatura (eje Y), avance (eje X) y rotación (eje Z). La PROFAST 45 CN3 puede curvar tubos de un diámetro de hasta 45 mm.

Montados de serie:

- intercambiador de calor;
- extracción anticipada del mandril;
- lubricación automática del mandril.




SERIE 45

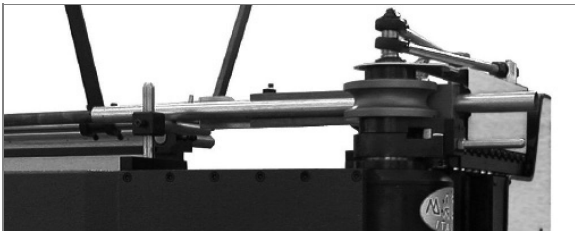


EURO CN1



PROFAST CN3

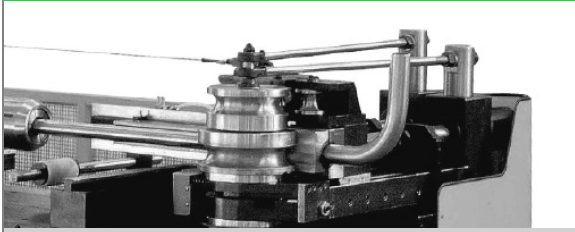

PROVAR 5 U-D

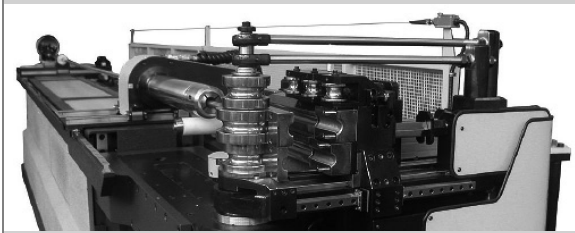

PROVAR 6 U-D

CARACTERÍSTICAS	U.M.	PROFAST
Y Máx. velocidad curvatura	°/1"	150
Y Tolerancia	+/- °	0.1
X Máx. velocidad curvatura	mm 1"	1000
X Tolerancia	+/- mm	0.1
Z Máx. velocidad curvatura	°/1"	450
Z Tolerancia	+/- °	0.1
Peso	+/- Kg	3800

CAPACIDADES	U.M.	PROFAST
Tubo redondo R=42 Kg/mm ²	mm	45x4
Tubo redondo en acero inox	mm	40x3
Tubo redondo leghe Al.Ot.Cu.	mm	45x5
Tubo cuadrado R=42 Kg/mm ²	mm	40x40x2
Tubo reticular doblado plano	mm	30x45x2
Tubo reticular doblado de costa	mm	40x35x2
Redondo lleno R=42 Kg/mm ²	mm	30
Cuadrado lleno R=42 Kg/mm ²	mm	25x25
Carril extracción mandril	mm	60
Ángulo máx. de curvatura	°	195
Longitud útil	mm	3450
Prolongación máquina	mm	1540

Las características de las máquinas deben ser consideradas como indicativas. La Macri Italia s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones con el fin de obtener mejoras técnicas.