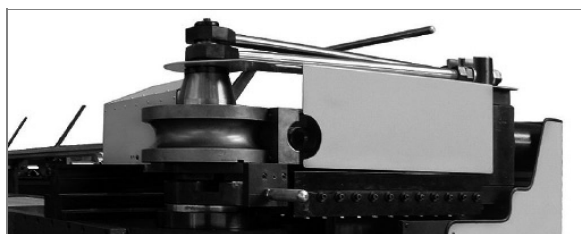
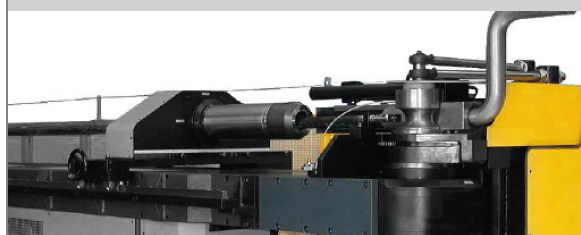
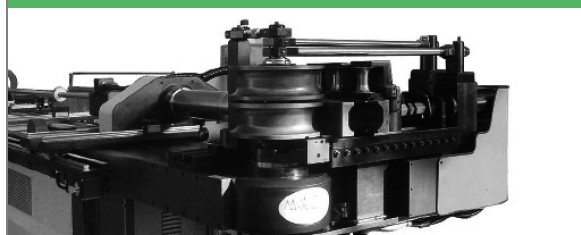
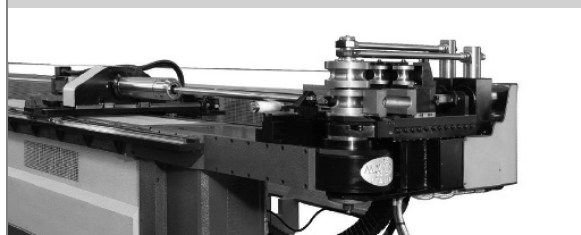


FICHA TÉCNICA - PROFAST CN3
CURVADORAS DE TUBOS
PROFAST CN3 SERIE 90

La PROFAST 90 CN3 (Serie 90) es una máquina curvadora de tubos completamente automática de 3 ejes: curvatura (eje Y), avance (eje X) y rotación (eje Z). La PROFAST 90 CN3 puede curvar tubos de un diámetro de hasta 90 mm.

Montados de serie:

- intercambiador de calor;
- extracción anticipada del mandril;
- lubricación automática del mandril.


SERIE 90

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

CARACTERÍSTICAS	U.M.	PROFAST
Y Máx. velocidad curvatura	°/1"	45
Y Tolerancia	+/- °	0.1
X Máx. velocidad curvatura	mm 1"	650
X Tolerancia	+/- mm	0.1
Z Máx. velocidad curvatura	°/1"	180
Z Tolerancia	+/- °	0.1
Peso	+/- Kg	5500

CAPACIDADES	U.M.	PROFAST
Tubo redondo R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Tubo redondo en acero inox	mm	90x4
Tubo redondo leghe Al.Ot.Cu.	mm	90x10
Tubo cuadrado R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x3
Tubo reticular doblado plano	mm	40x80x2
Tubo reticular doblado de costa	mm	80x50x2
Redondo lleno R=42 Kg/mm ²	mm	50
Cuadrado lleno R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Carril extracción mandril	mm	100
Ángulo máx. de curvatura	°	195
Longitud útil	mm	3600
Prolongación máquina	mm	1560

Las características de las máquinas deben ser consideradas como indicativas. La Macri Italia s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones con el fin de obtener mejoras técnicas.